

ESPECIFICACIONES



La fuente de poder ininterrumpida **(UPS) PANDUIT** debe estar alimentada por 24 VCC y proporciona una salida de 24 VCC a 100 vatios (máx.) por una duración de 1,0 minutos. En dicha se emplean ultra condensadores para almacenamiento de energía en lugar de baterías recargables, sin necesidad de mantenimiento operacional y así mismo la gestión remota del dispositivos se proporciona a través de Ethernet. Esta tiene una interfaz y software independiente con Capacidad SNMP v1 / v2c / v3 y tiene la capacidad de monitorear, cargar corriente y predecir el tiempo de retención en una fuente de alimentación en aplicaciones simples o dobles La UPS Panduit monitoreará e informará la temperatura para predecir cambios en la capacidad durante su vida y para mayor facilidad en su instalacion se monta en RIEL DIN *montaje y aprobación UL508 para integración en control NEMA en paneles o armarios de equipos.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Input power:	24.0 to 28.0 VDC
Output power:	100 Watts (4.55 Amps) max.
Control output:	1x Form A , 30VAC/VDC at 1 Amp max.
Operating temp:	-40°C to +60°C (-40°F to +140°F)
Standards:	cULus, UL 60950-1, UL 508, CSA C22.2 NO. 107.1-01 CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 IEC 60950-1(ed.2); am1; am2 CAD ICES-3(A)/NMB3(A) CFR 47 FCC Part 15 Subpart B, IEC-003-2016, CNS 13438: 2006 UL 121201 and CAN/CSA C22.2 No. 213-17, Nonincendive Electrical Equipment for Use in Class I and II, Division 2 and Class III, Divisions 1 and 2 Hazardous (Classified) Locations IECEX EN 60079-0:2012+A11:2013 or EN 60079-15:2015 DEMKO 14 ATEX 1236X Complies with CE, RCM, RSM RCM
Mounting:	EN 60715 NS35 DIN rail mount
RoHS compliant:	Yes
Environmental rating:	EN 60529 IP20
Event management:	Yes (event log)
Backup power:	Storage capacity: 9.3kW-sec (equivalent to 0.12 Amp-hours at 22VDC) Hold Time: 1.0 minutes, typ. at 100W load Hold Time prediction: Yes Lifetime prediction:Yes
Communications interface:	Ethernet (RJ45)
Network interface:	EtherNet/IP CONFORMANCE TESTED* SNMP v1/v2c/v3 Support including UPS-MIB and RFC1213-MIB
User interface:	HTML browser

UPS DE RED INDUSTRIAL PANDUIT



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Tecnología de Ultracapacitor:

- Reduce el riesgo de inactividad por fallas de la batería.
- Proporciona un funcionamiento sin mantenimiento, ahorra gastos en inspecciones de baterías, prueba y reemplazo.
- Elimina el costo de eliminación de baterías de desecho HazMat.
- Elimina la acumulación de gas hidrógeno dentro del gabinete.

Gestión remota con alertas automáticas

- Ahorra tiempo al monitorear el tiempo de espera y la vida útil desde piso de planta o la oficina.
- Fácil monitoreo de dispositivos a través del protocolo simple de administración de redes (SNMP v1 / v2c / v3).
- Funciona con navegadores web estándar y EtherNet / IP ** para integrarse fácilmente con Dispositivos de red FactoryTalk ***; ahorra tiempo y dinero en software propietario.

Diseño compacto de 1 pieza

- Ahorra valioso espacio en el panel: el ancho del riel DIN es de 80 mm es menos de la mitad del tamaño de una UPS típica; se instala rápida y fácilmente.

Rango de temperatura



- Ofrece un rendimiento constante de -40 ° C a + 60 ° C.



APLICACIONES

El UPS de red industrial Panduit está diseñado para proporcionar energía ininterrumpida para aplicaciones críticas, incluidos switches de red administrados, PLC y HMI implementados en la fábrica. El dispositivo es adecuado para su uso en entornos de temperatura extremadamente baja y elevada temperaturas sin pérdida de rendimiento ni reducción de la vida útil.

RISOUL MX

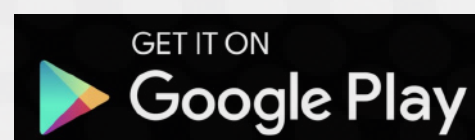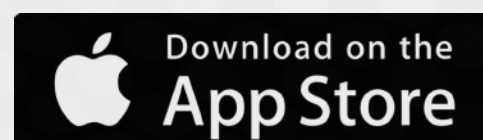

PANDUIT™

