


¿Cómo eliminar el 50% de las fallas en su sistema de seguridad?



¿Sabías que el 50% de los sistemas de seguridad falla en su salida?

La causa principal de estas fallas es que no utilizamos válvulas de seguridad y es muy común ver válvulas de control en un sistema de seguridad, para eliminar esta probabilidad del 50% hay satisfacer las diferentes funciones de seguridad, donde el control de la energía neumática es crítico.

Quiero aprender más de la causa de falla

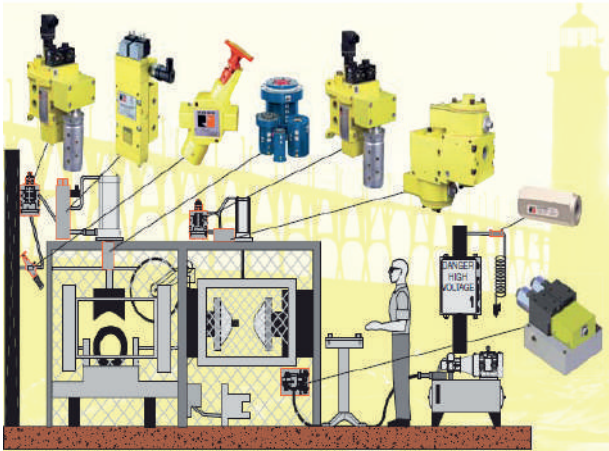

Válvulas 3/2 de aislamiento de accionamiento positivo (LOTO)



Aprende más de seguridad funcional




Regreso Seguro de Cilindro



Mantener Carga PO Checks y Detener Movimiento



Desfogue Seguro

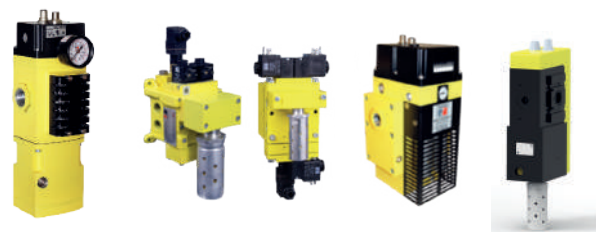

www.risoul.com.mx

