



AUTOMATICE SU IDENTIFICACIÓN

Equipos Brady para imprimir y aplicar

Modernice los flujos de trabajo

Mejore su producción con un mejor enfoque para la identificación: automatización. Disfrute de operaciones fluidas y flujos de trabajo más eficientes. Además, haga más trabajo con lo siguiente:

- **Aumento en la productividad:** Reduzca el tiempo de etiquetado a la mitad.
- **Reducción de errores:** Obtenga identificación consistente sin hacer retrabajo.
- **Cambios más rápidos:** Ajuste fácilmente la configuración en una pantalla táctil a color.

Elija su solución.

Wraprot™ A6500 Impresora aplicadora de etiquetas envolventes

- Imprima y aplique etiquetas autolaminables en cinco segundos.
- Automatice las actividades que consumen mucho tiempo.
- Identifique alambres con diámetro de 0.060 a 0.600 pulgadas.

Wraprot™ A6200 Impresora aplicadora de etiquetas envolventes

- Acelere la producción en la manufactura celular.
- Diseño compacto: Fácil de operar, transportar y configurar.
- Adaptador de rollos a granel opcional para impresión en volumen alto.

Impresora aplicadora de banderas BradyPrinter A5500

- Imprima y aplique banderas en cinco segundos.
- Aumente la productividad con el etiquetado automatizado.
- Aplique etiquetas de bandera sin arrugas, desviaciones ni desajustes en los bordes.




ENVUELVA RÁPIDAMENTE.

Wraptor™ A6500 Impresora aplicadora de etiquetas envolventes

Aumente la velocidad. Mejore la eficiencia. Envuelva automáticamente cables y alambres con la impresora aplicadora de etiquetas envolventes Wraptor A6500. Elimine el laborioso etiquetado a mano y reemplácelo con un proceso de impresión y aplicación que toma cinco segundos. Trabajará más rápido, además de crear identificación profesional sin arrugas ni burbujas. Para obtener resultados de alta calidad consistentes, use el equipo de automatización Wraptor A6500.

- **Opciones de conectividad:** Tres puertos USB y 32GB de memoria interna para almacenar los trabajos que usa más.
- **Opciones de identificación:** Identifique cables y alambres con diámetro de 0.060 a 0.600 pulgadas (1.52 a 15.24 mm) con una sola máquina.

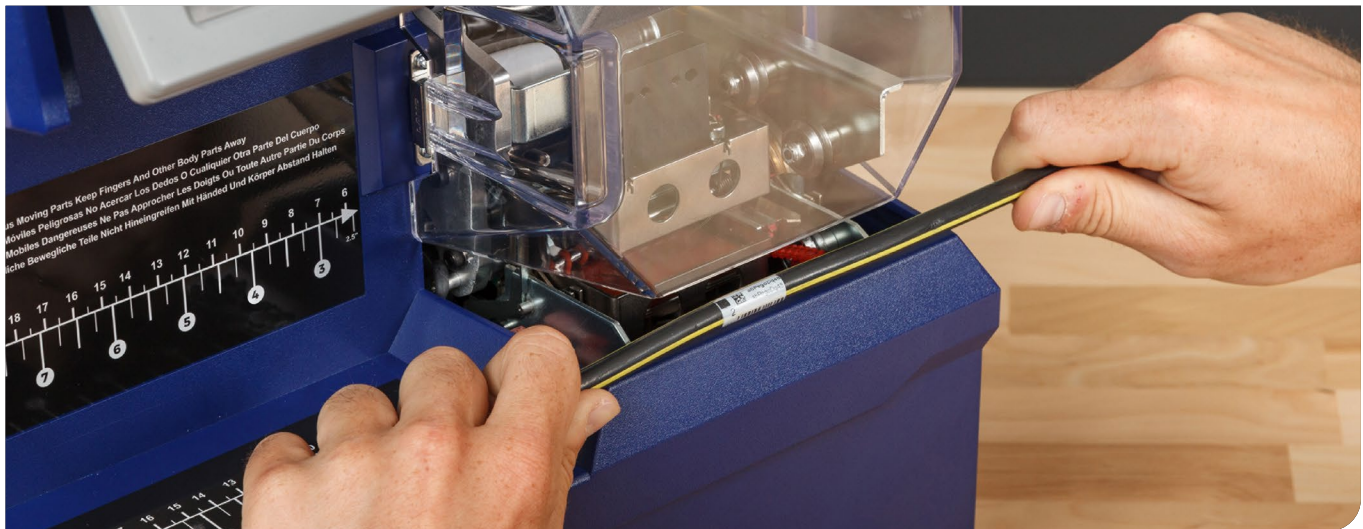

Números de parte y especificaciones

No. de catálogo	
WRAPTOR-A6500	Impresora aplicadora de etiquetas envolventes Wraptor A6500* con el software Suite de Identificación de Producto y Alambre de Brady Workstation
WRAPTOR-A6500-FO	Impresora aplicadora de etiquetas envolventes Wraptor A6500** fibra óptica con el software Suite de Identificación de Producto y Alambre de Brady Workstation

Especificaciones			
Rendimiento típico	Hasta 7,000 etiquetas / día máximo***	Instalación de la cinta de impresión y de las etiquetas	Etiquetas: Requiere rollo suelto para enrollar Cinta de impresión: Requiere rollo suelto para enrollar
Horas operativas	24 horas por día / 7 días a la semana	Creación de etiquetas y configuración	Semi-automático (seleccionar parte de la etiqueta desde el software y configuración de la etiqueta)
Tecnología de impresión y capacidades de color	Transferencia térmica; Monocromática	Opciones de conexión	Estándar: USB, Ethernet 10/100
Resolución de impresión	300 ppp	Software de PC compatible	Labelmark™ Software, Brady Workstation
Ancho máx. de impresión	2.000 pulg.	Operación autónoma o mediante PC	Autónoma o mediante PC
Anchos de los materiales	0.500 pulg., 1.000 pulg., 2.000 pulg.	Integración	Capacidad de integrar la A6500 con sistemas de automatización líderes en el procesamiento de cables de la industria.
Dimensiones mínimas de la etiqueta	0.500 pulg. Ancho x 0.750 pulg. L		

* La impresora incluye: Controlador de la impresora, cable USB, unidad USB flash, lápiz óptico, licencia de producto del software Suite de Identificación de Producto y Alambre de Brady Workstation, rollo del material WRAP-4-427, rollo de la cinta de impresión R4302.

Para aplicaciones de corte y desforre en línea: Contáctenos al 800-212-8181. Aplican restricciones especiales.

**La aplicadora incluye: controlador de impresora, cable USB, unidad USB flash, material de etiqueta WRAP-4-417 preinstalado, cinta de impresión R4302 preinstalada.

***No exceder una producción anual de 100,000 etiquetas.


Cintas de impresión Wraptor A6500 (núcleo de 1.000 pulg., tinta hacia afuera)

Serie de cinta de impresión	No. de catálogo	Tamaño pulgadas x pies (mm x m)	Color
R4300 Cera / Resina Fuerte resistencia ambiental contra el borrado y los productos químicos. Además, calidad de impresión confiable y nítida para maximizar la legibilidad de códigos de barras.	R4311	1.000 x 984 (25.4 x 299.9)	Negro
	R4306	1.570 x 984 (39.8 x 299.9)	Negro
	R4302	2.360 x 984 (59.9 x 299.9)	Negro

B-417 Etiquetas envolventes autolaminables de vinilo con adhesivo agresivo

Color: Blanco / Transparente Acabado: Mate

Marcadores de alambre autolaminables con **adhesivo extra fuerte**, ideales para alambres de diámetro chico. Este material cuenta con un área blanca para imprimir y una cola transparente que envuelve el marcador. La cola funciona como sobrelaminado para proteger la impresión. Resistencia superior a la abrasión, a solventes, al agua, al aceite y a la suciedad.




No. de catálogo	Calibre de alambre (pulg.- pulg.) diá.	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Alto de etiqueta B pulg. (mm)	Repetición vertical D pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Área imprimible F pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por paquete	Cinta de impresión recomendada
WRAP-1-417	18-22g; 0.06 - 0.080	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	0.875 (22.2)	0.790 (20.1)	0.375 (9.5)	1	6800	R4311
WRAP-2-417	12-18g; 0.08 - 0.159	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	1.125 (28.6)	1.290 (32.8)	0.375 (9.5)	1	5300	R4306
WRAP-3-417	10-14g; 0.159 - 0.199	1.000 (25.4)	1.250 (31.8)	1.375 (34.9)	1.290 (32.8)	0.500 (12.7)	1	4300	R4306
WRAP-11-417	6-14g; 0.159 - 0.279	0.500 (12.7)	1.500 (38.1)	1.625 (41.3)	0.790 (20.1)	0.500 (12.7)	1	3600	R4311
WRAP-4-417	6-14g; 0.159 - 0.279	1.000 (25.4)	1.500 (38.1)	1.625 (41.3)	1.290 (32.8)	0.500 (12.7)	1	3600	R4306
WRAP-12-417	6-14g; 0.159 - 0.279	2.000 (50.8)	1.500 (38.1)	1.625 (41.3)	2.290 (58.2)	0.500 (12.7)	1	3600	R4302
WRAP-10-417	1/0-8g; 0.239 - 0.438	1.000 (25.4)	2.250 (57.2)	2.375 (60.3)	1.290 (32.8)	0.750 (19.1)	1	2500	R4306
WRAP-5-417	1/0-8g; 0.239 - 0.517	1.000 (25.4)	2.500 (63.5)	2.625 (66.7)	1.790 (45.5)	0.750 (19.1)	1	2200	R4306
WRAP-6-417	3/1-6g; 0.318 - 0.597	2.000 (50.8)	3.000 (76.2)	3.125 (79.4)	2.290 (58.2)	1.000 (25.4)	1	1900	R4302

B-427 Etiquetas envolventes autolaminables de vinilo

Color: Blanco / Transparente Acabado: Mate

El marcador autolaminable de alambres cuenta con un área blanca para imprimir y una cola transparente que envuelve el marcador. La cola funciona como sobrelaminado para proteger la impresión. Resistencia superior a la abrasión, a solventes, al agua, al aceite y a la suciedad.




No. de catálogo	Calibre de alambre (pulg.- pulg.) diá.	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Alto de etiqueta B pulg. (mm)	Repetición vertical D pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Área imprimible F pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por paquete	Cinta de impresión recomendada
WRAP-1-427	18-22g; 0.06 - 0.080	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	0.875 (22.2)	0.790 (20.1)	0.375 (9.5)	1	6800	R4311
WRAP-2-427	12-18g; 0.08 - 0.159	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	1.125 (28.6)	1.290 (32.8)	0.375 (9.5)	1	5300	R4306
WRAP-3-427	10-14g; 0.159 - 0.199	1.000 (25.4)	1.250 (31.8)	1.375 (34.9)	1.290 (32.8)	0.500 (12.7)	1	4300	R4306
WRAP-11-427	6-14g; 0.159 - 0.279	0.500 (12.7)	1.500 (38.1)	1.625 (41.3)	0.790 (20.1)	0.500 (12.7)	1	3600	R4311
WRAP-4-427	6-14g; 0.159 - 0.279	1.000 (25.4)	1.500 (38.1)	1.625 (41.3)	1.290 (32.8)	0.500 (12.7)	1	3600	R4306
WRAP-12-427	6-14g; 0.159 - 0.279	2.000 (50.8)	1.500 (38.1)	1.625 (41.3)	2.290 (58.2)	0.500 (12.7)	1	3600	R4302
WRAP-10-427	1/0-8g; 0.239 - 0.438	1.000 (25.4)	2.250 (57.2)	2.375 (60.3)	1.290 (32.8)	0.750 (19.1)	1	2500	R4306
WRAP-5-427	1/0-8g; 0.239 - 0.517	1.000 (25.4)	2.500 (63.5)	2.625 (66.7)	1.790 (45.5)	0.750 (19.1)	1	2200	R4306
WRAP-6-427	3/1-6g; 0.318 - 0.597	2.000 (50.8)	3.000 (76.2)	3.125 (79.4)	2.290 (58.2)	1.000 (25.4)	1	1900	R4302

B-499 Etiquetas multiusos de nailon con adhesivo agresivo

Color: Blanco Acabado: Mate

La tela de nailon con adhesivo permanente permite etiquetar en ambientes con calor, humedad, frío, aceite y suciedad. Ideal para marcaje de cables y alambres.




No. de catálogo	Calibre de alambre (pulg.- pulg.) diá.	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Alto etiqueta B pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por paquete	Cinta de impresión recomendada
WRAP-7-499	10-22g; 0.060 - 0.199	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	1	4500	R4311
WRAP-13-499	6-14g; 0.159 - 0.279	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	1	4100	R4306
WRAP-8-499	2-14g; 0.159 - 0.438	1.000 (25.4)	1.500 (38.1)	1	2800	R4306
WRAP-9-499	3/0-8g; 0.212 - 0.597	2.000 (50.8)	2.000 (50.8)	1	2100	R4302

B-472 Etiquetas envolventes de poliamida ignífugas para altas temperaturas

Color: Blanco Acabado: Mate

Material de poliamida para cables y alambres diseñado específicamente para autoextinguirse y evitar que las llamas se propaguen. Este material es ideal para la identificación de cables y alambres en ambientes extremos, particularmente en las industrias aeroespacial, de defensa y de transporte masivo.



No. de catálogo	Calibre de alambre (pulg.- pulg.) diá.	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Alto de etiqueta B pulg. (mm)	Repetición vertical D pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por paquete	Cinta de impresión recomendada
WRAP-1-472	10-14g; 0.159 - 0.199	0.750 (19.1)	0.500 (12.7)	0.875 (22.2)	0.790 (20.1)	1	6800	R4311
WRAP-6-472	3/0-8g; 0.212 - 0.597	2.000 (50.8)	3.000 (76.2)	3.125 (79.4)	2.290 (58.2)	1	1900	R4302





Wraptor™ A6200 Impresora aplicadora de etiquetas envolventes

Transforme actividades laboriosas en flujos de trabajo fluidos que ahorren tiempo. Con un diseño compacto y una productividad sobredimensionada, la Wraptor™ A6200 permite hacer mucho más con mucho menos.

- **Rápida:** Imprime y aplica en menos de siete segundos.
- **Eficiente:** Facilita flujos de trabajo de manufactura celular.
- **Ocupa menos espacio:** Cabe en espacios reducidos y se puede mover fácilmente.



Números de parte y especificaciones

No. de catálogo	
A6200-NAB-WIFI-KIT	Kit de la impresora aplicadora de etiquetas envolventes Wraptor A6200* con Wi-Fi y rebobinador
A6200-NAB-WIFI	Impresora aplicadora de etiquetas envolventes Wraptor A6200* con Wi-Fi
A6200-REWINDER	Rebobinador de materiales Wraptor A6200
A6200-SC	Estuche blando Wraptor A6200
A6200-PS	Adaptador de CA Wraptor A6200
A6200-BULK-ADAPTER	Adaptador de rollos de etiquetas a granel Wraptor A6200

Especificaciones			
Volumen anual sugerido	10,000 etiquetas - 75,000 etiquetas	Instalación de la cinta de impresión y de las etiquetas	Etiquetas: Se requiere rollo suelto de enrollado Cinta de impresión: Se requiere cartucho
Horas operativas	12 horas por día / 5 días a la semana	Creación de etiquetas y configuración	Semi-automático (seleccionar parte de la etiqueta desde el software y configuración de la etiqueta)
Tecnología de impresión y capacidades de color	Transferencia térmica; Monocromática	Opciones de conexión	USB, Wi-Fi, Ethernet
Resolución de impresión	300 ppp	Software de PC compatible	Brady Workstation
Ancho máximo de impresión	1.000 pulg.	Operación autónoma o mediante PC	Autónoma o mediante PC
Anchos de los materiales	0.500 pulg., 1.000 pulg.	Dimensiones mínimas de la etiqueta	0.500 pulg. Ancho x 0.750 pulg. L.

*La impresora incluye: Licencia de producto para el software Suite de Identificación de Producto y Alambre, cinta de impresión A62-R4300, rollo de A62-3-417, cable USB, Guía de inicio rápido, cable de alimentación y adaptador de CA.

Para aplicaciones de corte y desforre en línea: Contáctenos al 800-212-8181. Aplican restricciones especiales.


Wraprotor™ A6200 Cintas de impresión (núcleo de 1.000 pulg., tinta hacia afuera)

Serie de cinta de impresión	No. de catálogo	Tamaño pulgadas x pies (mm x m)	Color
R4300 Cera / Resina Fuerte resistencia ambiental contra el borrado y los productos químicos. Además, calidad de impresión confiable y nítida para maximizar la legibilidad de códigos de barras.	A62-R4300	2.000 x 150 (50.8 x 45.7)	Negro

B-417 Etiquetas envoltantes autolaminables de vinilo con adhesivo agresivo

Color: Blanco / Transparente Acabado: Mate

Marcadores de alambre autolaminables con adhesivo extra fuerte por lo que son ideales para alambres de diámetro chico. Este material cuenta con un área blanca para imprimir y una cola transparente que envuelve el marcador. La cola funciona como sobrelaminado para proteger la impresión. Resistencia superior a la abrasión, a solventes, al agua, al aceite y a la suciedad.




No. de catálogo	Calibre de alambre (pulg.- pulg.) diá.	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Alto de etiqueta B pulg. (mm)	Repetición vertical D pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Área de escritura F pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por paquete	Cinta de impresión recomendada
BA62-1-417	0.060 - 0.120	0.500 (12.70)	0.750 (19.05)	0.875 (22.23)	1.312 (33.3)	0.375 (9.53)	1	6400	A62-R4300
BA62-14-417	0.120 - 0.240	0.500 (12.70)	1.250 (31.75)	1.375 (34.93)	1.312 (33.3)	0.375 (9.53)	1	4000	A62-R4300
BA62-11-417*	0.160 - 0.250	0.500 (12.70)	1.500 (38.10)	1.630 (41.40)	1.312 (33.3)	0.500 (12.70)	1	3400	A62-R4300
BA62-15-417	0.060 - 0.120	1.000 (25.40)	0.750 (19.05)	0.875 (22.23)	1.312 (33.3)	0.375 (9.53)	1	6400	A62-R4300
BA62-2-417*	0.100 - 0.200	1.000 (25.40)	1.000 (25.40)	1.125 (28.58)	1.312 (33.3)	0.375 (9.53)	1	5000	A62-R4300
BA62-3-417	0.120 - 0.240	1.000 (25.40)	1.250 (31.75)	1.375 (34.93)	1.312 (33.3)	0.500 (12.70)	1	4000	A62-R4300
BA62-4-417*	0.160 - 0.250	1.000 (25.40)	1.500 (38.10)	1.630 (41.40)	1.312 (33.3)	0.500 (12.70)	1	3400	A62-R4300

*Usar con la impresora aplicadora de etiquetas envoltantes Wraprotor™ A6200 y el adaptador de rollos de etiquetas a granel Wraprotor™ A6200 (requerido).

B-427 Etiquetas envoltantes autolaminables de vinilo

Color: Blanco / Transparente Acabado: Mate

El marcador autolaminable de alambres cuenta con un área blanca para imprimir y una cola transparente que envuelve el marcador. La cola funciona como sobrelaminado para proteger la impresión. Resistencia superior a la abrasión, a solventes, al agua, al aceite y a la suciedad.




No. de catálogo	Calibre de alambre (pulg.- pulg.) diá.	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Alto de etiqueta B pulg. (mm)	Repetición vertical D pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Área de escritura F pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por paquete	Cinta de impresión recomendada
BA62-1-427	0.060 - 0.120	0.500 (12.70)	0.750 (19.05)	0.875 (22.23)	1.312 (33.3)	0.375 (9.53)	1	7500	A62-R4300
BA62-14-427	0.120 - 0.240	0.500 (12.70)	1.250 (31.75)	1.375 (34.93)	1.312 (33.3)	0.375 (9.53)	1	4700	A62-R4300
BA62-11-427*	0.160 - 0.250	0.500 (12.70)	1.500 (38.10)	1.630 (41.40)	1.312 (33.3)	0.500 (12.70)	1	4000	A62-R4300
BA62-15-427	0.060 - 0.120	1.000 (25.40)	0.750 (19.05)	0.875 (22.23)	1.312 (33.3)	0.375 (9.53)	1	7500	A62-R4300
BA62-2-427*	0.100 - 0.200	1.000 (25.40)	1.000 (25.40)	1.125 (28.58)	1.312 (33.3)	0.375 (9.53)	1	5800	A62-R4300
BA62-3-427	0.120 - 0.240	1.000 (25.40)	1.250 (31.75)	1.375 (34.93)	1.312 (33.3)	0.500 (12.70)	1	4700	A62-R4300
BA62-4-427*	0.160 - 0.250	1.000 (25.40)	1.500 (38.10)	1.630 (41.40)	1.312 (33.3)	0.500 (12.70)	1	4000	A62-R4300

*Usar con la impresora aplicadora de etiquetas envoltantes Wraprotor™ A6200 y el adaptador de rollos de etiquetas a granel Wraprotor™ A6200 (requerido).

B-499 Etiquetas multiusos de nailon con adhesivo agresivo

Color: Blanco Acabado: Mate

La tela de nailon con adhesivo permanente permite etiquetar en ambientes con calor, humedad, frío, aceite y suciedad. Ideal para marcaje de cables y alambres.



No. de catálogo	Calibre de alambre (pulg.- pulg.) diá.	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Alto de etiqueta B pulg. (mm)	Repetición vertical D pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Área de escritura F pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por paquete	Cinta de impresión recomendada
BA62-7-499	0.060 - 0.240	0.500 (12.70)	0.750 (19.05)	0.875 (22.23)	1.312 (33.3)	0.750 (19.1)	1	5200	A62-R4300
BA62-16-499	0.130 - 0.250	0.500 (12.70)	1.000 (25.40)	1.125 (28.58)	1.312 (33.3)	1.000 (25.4)	1	4000	A62-R4300
BA62-15-499	0.060 - 0.240	1.000 (25.40)	0.750 (19.05)	0.875 (22.23)	1.312 (33.3)	0.750 (19.1)	1	5200	A62-R4300
BA62-13-499	0.130 - 0.250	1.000 (25.40)	1.000 (25.40)	1.125 (28.58)	1.312 (33.3)	1.000 (25.4)	1	4000	A62-R4300






LIBERE SU TIEMPO DE ETIQUETADO

Impresora aplicadora de banderas BradyPrinter A5500

Aunque los diámetros de los cables están disminuyendo, la información necesaria para identificarlos no lo está. Añadir banderas proporciona el espacio para los datos que necesita, pero también puede significar un aumento en el tiempo de identificación. Libere tiempo de etiquetado de banderas con la impresora aplicadora de banderas BradyPrinter A5500. Con esta máquina innovadora, puede imprimir y aplicar sus etiquetas en tan sólo cinco segundos. También mejorarán otros procesos, donde se incluye:

- **Aplicación consistente:** Las etiquetas son aplicadas de forma uniforme sin arrugas, torceduras ni desajustes en los bordes para reducir el retrabajo.
- **Opciones de conectividad:** Transfiera los datos a su equipo en una variedad de maneras, incluyendo Wi-Fi.
- **Reducción de residuos:** Imprima y aplique etiquetas serializadas sobre la marcha sin tener que volver a imprimir un lote completo si hay un error.

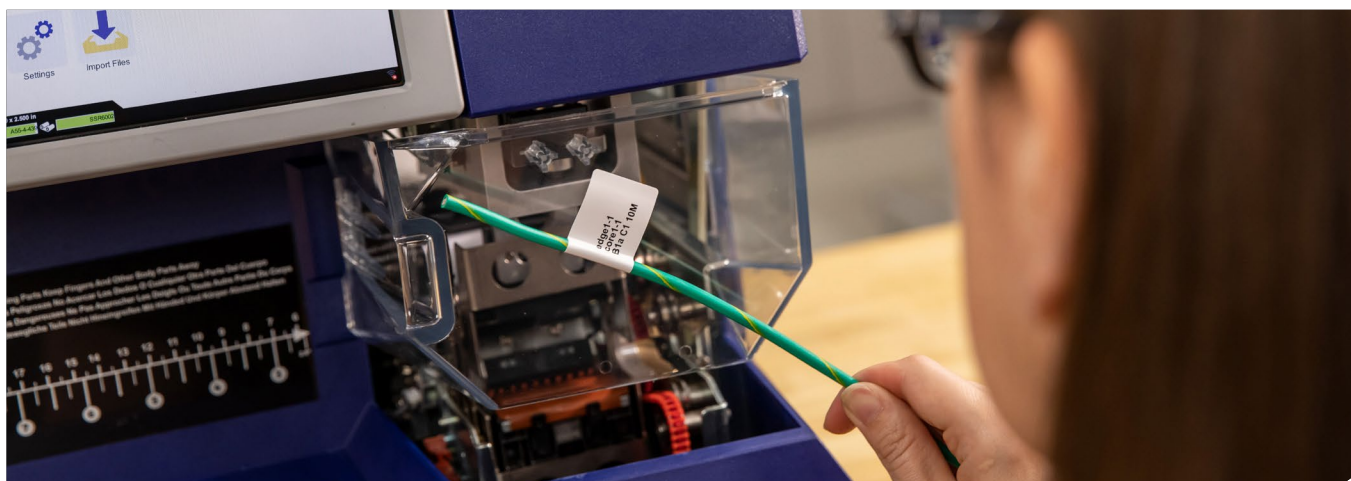

Números de parte y especificaciones

No. de catálogo	
A5500-NA-WIFI	Impresora aplicadora de banderas BradyPrinter* con el software Suite de Identificación de Producto y Alambre de Brady Workstation
A5500-NA-WIFI-FO	Impresora aplicadora de banderas BradyPrinter** Fibras ópticas con el software Suite de Identificación de Producto y Alambre de Brady Workstation

Especificaciones			
Rendimiento típico	Hasta 7,000 etiquetas / día máximo***	Instalación de la cinta de impresión y de las etiquetas	Etiquetas: Requiere rollo suelto para enrollar Cinta de impresión: Requiere rollo suelto para enrollar
Horas operativas	24 horas por día / 7 días a la semana	Creación de etiquetas y configuración	Semi-automático (seleccionar parte de la etiqueta desde el software y configuración de la etiqueta)
Tecnología de impresión y capacidades de color	Transferencia térmica; Monocromática	Opciones de conexión	Estándar: USB, Ethernet 10/100
Resolución de impresión	300 ppp	Software de PC compatible	Brady Workstation
Ancho máx. de impresión	2.000 pulg.	Operación autónoma o mediante PC	Autónoma o mediante PC
Anchos de los materiales	1.000 pulg., 2.000 pulg.	Dimensiones mínimas de la etiqueta	1.000 pulg. ancho

*La impresora incluye: Controlador de la impresora, cable USB, unidad USB flash, cable de alimentación, licencia de producto para el software Suite de Identificación de Producto y Alambre de Brady Workstation, rollo de A55-4-483, rollo de cinta de impresión SSR6002.

Para aplicaciones de corte y desforre en línea: Contáctenos al 800-212-8181. Aplican restricciones especiales.

**La aplicadora incluye: Controlador de impresora, cable USB, unidad USB flash, material de etiqueta A55-4-483 preinstalado, cinta de impresión R6000 preinstalada.

***No exceder una producción anual de 100,000 etiquetas.

Cintas de impresión BradyPrinter A5500 (núcleo de 0.830 pulg., tinta hacia afuera)


Serie de cinta de impresión	No. de catálogo	Tamaño pulgadas x pies (mm x m)	Color
R4300 Fuerte resistencia ambiental contra el borrado y los productos químicos	SSR4306	1.575 x 984 (40.0 x 299.9)	Negro
	SSR4302	2.360 x 984 (59.9 x 299.9)	Negro
R6000 Libre de halógenos, alta densidad, excelente resistencia a disolventes, alta resistencia al calor, super resistencia a los arañazos.	SSR6006	1.575 x 984 (40.0 x 299.9)	Negro
	SSR6002	2.360 x 984 (59.9 x 299.9)	Negro
R6100 Resistencia a rayaduras y borrones. Para imprimir en papel y películas que tienen una superficie mate o rugosa.	SSR6102	2.360 x 984 (59.9 x 299.9)	Negro

B-424 Etiquetas de papel

Color: Blanco

Acabado: Mate

Las etiquetas de papel con adhesivo permanente de caucho proporcionan un buen contraste y resistencia a borraduras para aplicaciones de impresión por transferencia térmica y de códigos de barras.




No. de catálogo	Calibre de alambre (pulg.- pulg.) diá.	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Alto de etiqueta B pulg. (mm)	Repetición vertical D pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Cinta de impresión recomendada
A55-1-424	0.060-0.190	1.000 (25.4)	1.500 (38.1)	1.625 (41.3)	1.290 (32.8)	1	SSR6102, SSR4302, SSR4306
A55-2-424	0.060-0.190	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	1.625 (41.3)	1.790 (45.5)	1	SSR6102, SSR4302, SSR4306
A55-3-424	0.060-0.190	2.000 (50.8)	1.500 (38.1)	1.625 (41.3)	2.290 (58.2)	1	SSR6102, SSR4302, SSR4306
A55-13-424	0.060-0.250	2.000 (50.8)	2.000 (50.8)	2.125 (54.0)	2.290 (58.2)	1	SSR6102, SSR4302, SSR4306
A55-11-424	0.060-0.320	1.000 (25.4)	2.000 (50.8)	2.125 (54.0)	1.290 (32.8)	1	SSR6102, SSR4302, SSR4306
A55-5-424	0.130-0.190	1.500 (38.1)	2.500 (63.5)	2.625 (66.7)	1.790 (45.5)	1	SSR6102, SSR4302, SSR4306
A55-4-424	0.130-0.320	1.000 (25.4)	2.500 (63.5)	2.625 (66.7)	1.290 (32.8)	1	SSR6102, SSR4302, SSR4306
A55-6-424	0.130-0.380	2.000 (50.8)	2.500 (63.5)	2.625 (66.7)	2.290 (58.2)	1	SSR6102, SSR4302, SSR4306
A55-12-424	0.320-0.600	1.000 (25.4)	3.000 (76.2)	3.125 (79.4)	1.290 (32.8)	1	SSR6102, SSR4302, SSR4306
A55-7-424	0.320-0.600	2.000 (50.8)	3.000 (76.2)	3.125 (79.4)	2.290 (58.2)	1	SSR6102, SSR4302, SSR4306

B-425 Etiquetas de polipropileno mate tipo bandera T o bandera P

Color: Blanco

Acabado: Mate

Ideales para aplicaciones de etiquetado que requieren una excelente resistencia a solventes y rendimiento de impresión.




No. de catálogo	Calibre de alambre (pulg.- pulg.) diá.	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Alto de etiqueta B pulg. (mm)	Repetición vertical D pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Cinta de impresión recomendada
A55-1-425	0.060-0.190	1.000 (25.4)	1.500 (38.1)	1.625 (41.3)	1.290 (32.8)	1	SSR4306, SSR4302
A55-2-425	0.060-0.190	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	1.625 (41.3)	1.790 (45.5)	1	SSR4306, SSR4302
A55-3-425	0.060-0.190	2.000 (50.8)	1.500 (38.1)	1.625 (41.3)	2.290 (58.2)	1	SSR4306, SSR4302
A55-11-425	0.060-0.250	1.000 (25.4)	2.000 (50.8)	2.125 (54.0)	1.290 (32.8)	1	SSR4306, SSR4302
A55-13-425	0.060-0.320	2.000 (50.8)	2.000 (50.8)	2.125 (54.0)	2.290 (58.2)	1	SSR4306, SSR4302
A55-5-425	0.130-0.320	1.500 (38.1)	2.500 (63.5)	2.625 (66.7)	1.790 (45.5)	1	SSR4306, SSR4302
A55-6-425	0.130-0.320	2.000 (50.8)	2.500 (63.5)	2.625 (66.7)	2.290 (58.2)	1	SSR4306, SSR4302
A55-4-425	0.130-0.380	1.000 (25.4)	2.500 (63.5)	2.625 (66.7)	1.290 (32.8)	1	SSR4306, SSR4302
A55-7-425	0.320-0.500	2.000 (50.8)	3.000 (76.2)	3.125 (79.4)	2.290 (58.2)	1	SSR4306, SSR4302
A55-12-425	0.320-0.600	1.000 (25.4)	3.000 (76.2)	3.125 (79.4)	1.290 (32.8)	1	SSR4306, SSR4302

B-437 Etiquetas envoltantes autoextinguibles Tedlar

Color: Blanco

Acabado: Mate

El material de fluoruro de polivinilo recubierto se utiliza con mayor frecuencia en aplicaciones de identificación de cables y alambres donde se requieren características de autoextinción.




No. de catálogo	Calibre de alambre (pulg.- pulg.) diá.	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Alto de etiqueta B pulg. (mm)	Repet. vert. D pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Cinta de impresión recomendada
A55-1-437	0.060-0.190	1.000 (25.4)	1.500 (38.1)	1.625 (41.3)	1.290 (32.8)	1	SSR4306, SSR4302
A55-2-437	0.060-0.190	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	1.625 (41.3)	1.790 (45.5)	1	SSR4306, SSR4302
A55-3-437	0.060-0.190	2.000 (50.8)	1.500 (38.1)	1.625 (41.3)	2.290 (58.2)	1	SSR4306, SSR4302
A55-11-437	0.060-0.250	1.000 (25.4)	2.000 (50.8)	2.125 (54.0)	1.290 (32.8)	1	SSR4306, SSR4302
A55-13-437	0.060-0.320	2.000 (50.8)	2.000 (50.8)	2.125 (54.0)	2.290 (58.2)	1	SSR4306, SSR4302
A55-5-437	0.130-0.380	1.500 (38.1)	2.500 (63.5)	2.625 (66.7)	1.790 (45.5)	1	SSR4306, SSR4302
A55-6-437	0.130-0.380	2.000 (50.8)	2.500 (63.5)	2.625 (66.7)	2.290 (58.2)	1	SSR4306, SSR4302
A55-4-437	0.130-0.500	1.000 (25.4)	2.500 (63.5)	2.625 (66.7)	1.290 (32.8)	1	SSR4306, SSR4302
A55-12-437	0.320-0.600	1.000 (25.4)	3.000 (76.2)	3.125 (79.4)	1.290 (32.8)	1	SSR4306, SSR4302
A55-7-437	0.320-0.600	2.000 (50.8)	3.000 (76.2)	3.125 (79.4)	2.290 (58.2)	1	SSR4306, SSR4302

B-483 Etiquetas multiusos de poliéster con adhesivo ultra agresivo

Color: Blanco

Acabado: Brilloso

El poliéster ultra-agresivo se puede aplicar en superficies con recubrimiento en polvo, lisas, texturizadas o irregulares. Aprobado por UL; acepado por CSA. Temperatura de servicio de -40 a 248° F (-40 a 120° C).



No. de catálogo	Calibre de alambre (pulg.- pulg.) diá.	Ancho etiqueta A pulg. (mm)	Alto de etiqueta B pulg. (mm)	Repetición vertical D pulg. (mm)	Ancho de red E pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Cinta de impresión recomendada
A55-10-483	0.060-0.190	0.500 (12.7)	1.500 (38.1)	1.625 (41.3)	0.790 (20.1)	1	SSR6002
A55-14-483	0.060-0.190	0.750 (19.1)	1.500 (38.1)	1.625 (41.3)	1.040 (26.4)	1	SSR6002
A55-1-483	0.060-0.190	1.000 (25.4)	1.500 (38.1)	1.625 (41.2)	1.290 (32.7)	1	SSR6006
A55-2-483	0.060-0.190	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	1.625 (41.2)	1.790 (45.4)	1	SSR6006
A55-3-483	0.060-0.190	2.000 (50.8)	1.500 (38.1)	1.625 (41.2)	2.290 (58.2)	1	SSR6002
A55-11-483	0.060-0.250	1.000 (25.4)	2.000 (50.8)	2.125 (54.0)	1.290 (32.8)	1	SSR6002
A55-13-483	0.060-0.250	2.000 (50.8)	2.000 (50.8)	2.125 (54.0)	2.290 (58.2)	1	SSR6002
A55-4-483	0.130-0.500	1.000 (25.4)	2.500 (63.5)	2.625 (66.6)	1.290 (32.7)	1	SSR6006
A55-5-483	0.130-0.500	1.500 (38.1)	2.500 (63.5)	2.625 (66.6)	1.790 (45.4)	1	SSR6006
A55-6-483	0.130-0.500	2.000 (50.8)	2.500 (63.5)	2.625 (66.6)	2.290 (58.2)	1	SSR6002
A55-12-483	0.320-0.600	1.000 (25.4)	3.000 (76.2)	3.125 (79.4)	1.290 (32.8)	1	SSR6002
A55-7-483	0.500-0.600	2.000 (50.8)	3.000 (76.2)	3.125 (79.3)	2.290 (58.2)	1	SSR6002





Diseñe, imprima y gestione su etiquetado con software.

Software de escritorio Brady Workstation

Diseñe e imprima etiquetas de forma fluida con las suites de software de Brady Workstation. Cada una incluye aplicaciones especializadas que pueden ser usadas para una variedad de actividades comunes en la industria. Junto con características populares que ahorran tiempo como el formato automático y plantillas incorporadas, el software Brady Workstation cuenta con una interfaz intuitiva que se integra fácilmente con el trabajo que realiza.



Hay otras aplicaciones y suites disponibles:




1. Visite **Workstation.BradyID.com**.




2. Cargue su espacio de trabajo con las aplicaciones y suites que desee.

Para obtener más información sobre las aplicaciones y suites de Brady Workstation, visite Workstation.BradyID.com.

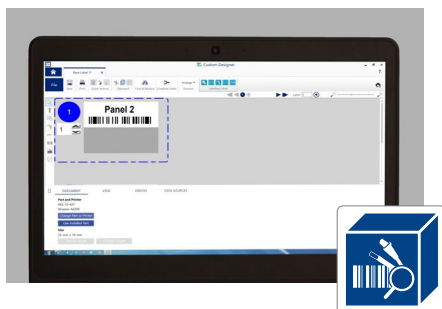


Suite de Identificación de Producto y Alambre

Haga un etiquetado más rápido y eficiente para cables y alambres. Use estas aplicaciones para hacer etiquetas con texto, gráficos y formato personalizado. O haga etiquetas serializando e importando datos pre existentes.

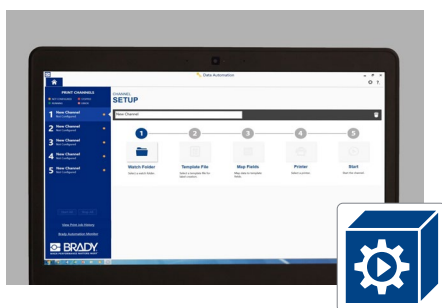

Suite de Automatización

Ahorre tiempo y trabajo al automatizar por completo la impresión de etiquetas. Estas aplicaciones facilitan la configuración de plantillas y la importación de datos, lo que convierte el proceso de creación de etiquetas en uno que sea automatizado y libre de errores.

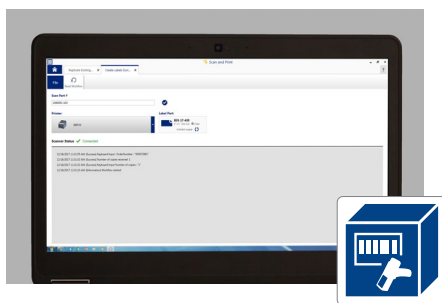

Suite Escanear e Imprimir

Llene rápidamente los datos en las plantillas de etiquetas con estas aplicaciones. Sólo use un escáner de códigos de barras, un teclado o scripts personalizados. Ideal para etiquetar órdenes fuera del horario de trabajo y volver a etiquetar piezas suministradas para el ensamble del producto.



edge 1-9
core 9-1
B1b C1 15M



edge 1-9
core 9-1
B1b C1 15M



edge 1-9
core 9-1
B1b C1 15M

edge 1-9
core 9-1
B1b C1 15M

edge 1-9
core 9-1
B1b C1 15M

core 9-1
B1b C1 15M



Fabricamos productos que hacen del mundo un lugar más seguro y más inteligente. Desde las profundidades del océano hasta el espacio exterior, **estamos prácticamente dondequiera que mire.**

- Para obtener más información o para conocer más sobre nuestros innovadores productos, visite www.BradyID.com.mx o llame al 800-262-7777.

EE. UU.
Servicio al Cliente: 1-888-272-3946
BradyID.com

Canadá
Servicio al Cliente: 1-800-263-6179
BradyCanada.ca

México
Servicio al Cliente: 800-262-7777
BradyID.com.mx