


Módulos Ex I/O 1719



Módulos Entradas/Salidas Zona 2 o Class I Div. 2

Nuestros módulos Ex I/O Boletín 1719 constituyen una plataforma de E/S distribuidas intrínsecamente segura que se puede montar en la Zona 2 o Clase I, Div 2. Esta plataforma incorpora dispositivos en zonas peligrosas a través de EtherNet/IP™ en un diseño de E/S basado en el chasis, que proporciona una máxima eficiencia en un espacio pequeño.

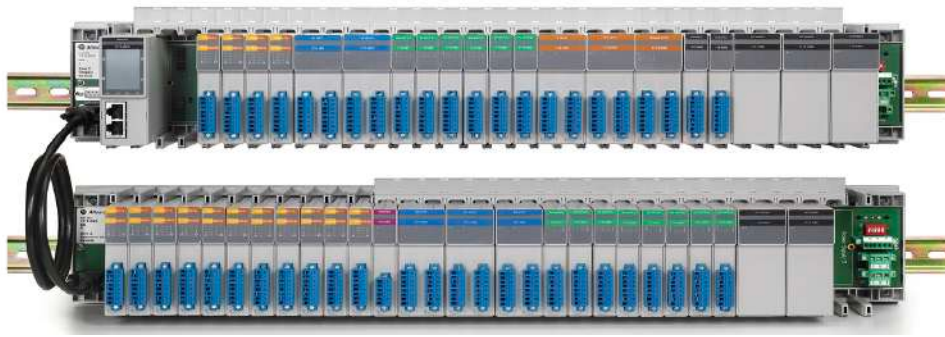

Beneficios de los módulos Ex I/O 1719

- Brinda E/S con seguridad intrínseca para cumplir con los requisitos de la aplicación, certificada para montaje en Zona 2 o Clase I, Div 2.
- Se integra al sistema Integrated Architecture® para una fácil configuración.
- Se conecta mediante EtherNet/IP.
- Es compatible con RSLogix 5000® v24 y versiones superiores con perfil add-on.
- Ofrece un diseño de E/S compacto en el cual el chasis contiene la fuente de alimentación eléctrica.
- Incluye un adaptador DLR y redundancia opcional de la fuente de alimentación eléctrica.
- Ofrece compatibilidad con HART 7, que es estándar en todos los módulos analógicos.

El 1719 Ex I / O es una plataforma de E / S distribuida intrínsecamente segura que integra dispositivos en áreas peligrosas a través de EtherNet / IP, al tiempo que proporciona la máxima eficiencia de espacio a través de un diseño compacto basado en chasis. Es adecuado para diversas aplicaciones de procesos como petróleo y gas, ciencias biológicas, química, farmacéutica, alimentos y bebidas, y más.

