


# CÓMO ELEGIR UN ENCABEZADO PARA SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD



BRADY #86889 Y4106926

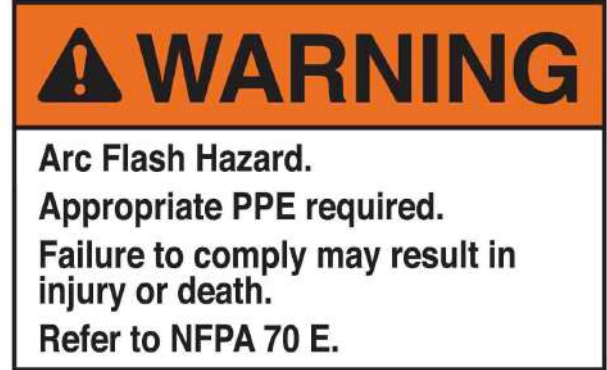

BRADY #94913 Y4103153



*Seguridad Industrial.*

# CÓMO ELEGIR UN ENCABEZADO PARA SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD



Las especificaciones de ASME (ANSI Z535) Y OSHA (OSHA 1910.145) para señalamientos de prevención de accidentes requieren el uso de señalamientos de seguridad para indicar y definir peligros específicos que, sin identificación, puedan ocasionar lesiones accidentales a los trabajadores y/o al público, o causar daños en la propiedad.



*Seguridad Industrial.*

# CÓMO ELEGIR UN ENCABEZADO PARA SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD



En la tabla de a continuación se muestra el tipo de encabezado: El estilo de encabezado de OSHA está en la parte superior y el estilo de encabezado de ANSI está en la parte inferior.

TIPO DE ENCABEZADO	DESCRIPCIÓN DE USO
	Usar para: Situaciones peligrosas con alta probabilidad de muerte o lesiones graves. No usar para: Daño a la propiedad, a menos de que esté presente el riesgo de lesiones personales.
	Usar para: Situaciones peligrosas que presenten cierta probabilidad de muerte o lesiones graves. No usar para: Daños a la propiedad a menos de que esté presente el riesgo de lesiones personales.
	Usar para: Situaciones peligrosas que puedan ocasionar lesiones menores o considerables. No usar para: Situaciones donde exista la posibilidad de muerte o lesiones graves.
	Usar para: Indicar una declaración de las políticas de la empresa ya que el mensaje se relaciona directa o indirectamente con la seguridad del personal o con la protección de la propiedad. No usar para: Situaciones peligrosas donde pueda ocurrir la muerte o lesiones graves.
	Usar para: Indicar instrucciones generales relacionadas con prácticas de trabajo, recordatorios de procedimientos de seguridad pertinentes y la ubicación de equipo de seguridad.

**Seguridad Industrial.**



[www.risoul.com.mx](http://www.risoul.com.mx)

