



# Portafolio Industrial

 **Acuity**Brands.



### Iluminación de Calidad

Reconocida por ofrecer el mejor valor de iluminación y control en el mercado, **Lithonia Lighting®** ofrece el portafolio mas completo de luminarios sellados y a prueba de vapor. Disponibles en LED y fluorescente, cumplimos con los requisitos mas rigurosos para que tus proyectos sean un éxito.



nLight® es la plataforma de controles de iluminación digital diseñada para los usuarios finales, especificadores y contratistas. Con nuestras soluciones alámbricas e inalámbricas se pueden conectar fácilmente luminarios, sensores y otros dispositivos de control para crear una red digital que es fácil de especificar, diseñar e instalar.

**Desde trabajos cotidianos hasta oportunidades de alta especificación, Lithonia Lighting® ¡Cubre todas las aplicaciones!**



Manufactura



Almacenes



Procesamiento de alimentos



Oficinas



Retail



Educación



Cuidado de la salud







Estacionamientos



# ► Luminarios High Bay, lineales y aplicaciones especiales.

Los luminarios High Bay de **Lithonia Lighting®** ofrecen un alto desempeño en soluciones LED, están diseñados para iluminar ambientes industriales severos, excediendo las normas de la industria por su robustez, durabilidad y capacidad de configuración. Nuestros luminarios High Bay son ideales para reemplazos uno a uno de luminarios HID y fluorescentes, para mantener niveles de luz excepcionales, incluso en temperaturas ambiente elevadas, soportando humedad, polvo y contaminantes en el aire.

	<b>I-BEAM®IBE</b> Contractor Select® 	<b>JEBL LED</b> Contractor Select® 	<b>JCBL LED</b> Media/Alta Especificación	<b>IBG LED</b> Media/Alta Especificación	<b>JHBL</b> Media/Alta Especificación
<b>Aplicaciones</b>	 Servicio Ligero Almacenes Espacios Abiertos en General	 Servicio Ligero Almacenes Fábricas Espacios abiertos en General Lugares Mojados	 Fábricas Almacenes Comercios Retail Espacios de Uso Mixto Gimnasios	 Almacenes Retail Espacios de Uso Mixto Gimnasios Alturas de Montaje Elevadas	 Industria Pesada Fábricas Espacios no Acondicionados Albercas
<b>Lúmenes</b>	12,000 - 30,000 L	12,000 - 30,000 L	9,000 - 36,000 L	8,000 - 60,000 L	12,000 - 60,000 L
<b>LPW</b>	Hasta 135 LPW	Hasta 145 LPW	Hasta 160 LPW	Hasta 195 LPW	Hasta 160 LPW
<b>Temperatura de Operación</b>	Hasta 55°C	Hasta 55°C	Hasta 55°C	Hasta 55°C	Hasta 65°C
<b>Clasificación</b>	Lugares Húmedos	IP65, NSF Zona de Salpicaduras 2	IP65 Óptica	IP5X óptica, Resistente al Polvo	IP65
<b>DLC*</b>	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium
<b>Óptica</b>	Acrílico	Cristal	Cristal, Acrílico, Policarbonato, Aluminio	Acrílico, Policarbonato	Cristal Prismático Cristal, Acrílico, Policarbonato
<b>Distribuciones</b>	General	General	General	General, Cerrada, Abierta, Focalizada	Cerrada, Abierta, Media
<b>Protección contra Sobretensiones</b>	6kV	6kV	6kV / 10kV (HVOLT)	6kV / 10kV (HVOLT)	10kV
<b>Controles</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor LSXR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kit Sensor para Lugares Mojados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nLight® AIR</li> <li>• Bluetooth® Sensor Habilitado</li> <li>• XPoint™ inalámbrico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nLight®</li> <li>• nLight® AIR</li> <li>• Bluetooth® Sensor Hableon Habilitado</li> <li>• XPoint™ inalámbrico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor integrado</li> <li>• Bluetooth® Sensor programable</li> <li>• XPoint™ inalámbrico</li> </ul>

\*Algunas versiones forman parte del programa Contractor Select

## ► Canaletas y Low Bay

Las canaletas y Low Bays LED de **Lithonia Lighting®** son soluciones de iluminación muy eficientes que cumplen con los retos para aplicaciones de iluminación industrial, retail, almacenamiento y servicios. Están diseñados para proporcionar un alto flujo luminoso y significativos ahorros de energía. Disponibles en diferentes longitudes, lentes y opciones de montaje lo que las hace sumamente versátiles para una gran variedad de aplicaciones.






	MNSL	CDS	ZL1	CLX	UFIT®	MRSL	UFITR®
	Contractor Select® 	Contractor Select® 	Especificación Media	Alta Especificación	Alta Especificación	Retrofit 	Retrofit
<b>Aplicaciones</b>	Comercial Retail, Oficinas Almacenes Aparadores	Trabajo Bajo o Sobre Gabinetes Armarios de Almacenamiento Sanitarios	Retail Fábricas Talleres Almacenes Aparadores	Comercial Ventas al Menudeo Fábricas Talleres Aparadores	Almacenes Retail Talleres Estacionamientos Escuelas Instalaciones de Almacenamiento	Retail Almacenes Instalaciones de Almacenamiento	Almacenes Retail Talleres Estacionamientos Escuelas Instalaciones de Almacenamiento
<b>Lúmenes</b>	1,200L - 8,000L	2,000L - 9,000L	1,500L - 14,000L	1,500L - 20,000L	4,000L - 20,000L	1,750L - 10,000L	4,000L - 20,000L
<b>LPW</b>	Hasta 91 LPW	Hasta 115 LPW	Hasta 135 LPW	Hasta 160 LPW	Hasta 150 LPW	Hasta 150 LPW	Hasta 150 LPW
<b>Temperatura de Operación</b>	Hasta 35°C	Hasta 35°C	Hasta 30°C	Hasta 50°C	Hasta 50°C	Hasta 35°C	Hasta 50°C
<b>Temperatura de Color</b>	4000K	4000K 5000K	3000K 3500K 4000K 5000K	3000K 3500K 4000K 5000K	3500K 4000K 5000K	3500K 4000K 5000K	3500K 4000K 5000K
<b>DLC</b>		Normal	Premium	Premium	Normal, Premium	Normal	Normal, Premium
<b>Óptica</b>	Polycarbonato Redondo Sencillo o Doble	Polycarbonato Redondo Doble	Acrílico Plano o Redondo	Acrílico Plano o Redondo	Acrílico	Acrílico	Acrílico
<b>IRC</b>	80	80	80 y 90	80 y 90	80	80	80
<b>Longitudes</b>	.61 m 1.20 m 1.22 m 2.40 m	.61 m 1.22 m 2.40 m	.61 m 1.22 m 2.40 m	.61 m 0.91 m 1.22 m 2.4 m	1.2 m 1.22 m 2.3 m 2.4 m	1.22 m 2.4 m	1.2 m 1.22 m 2.3 m 2.4 m
<b>Controles</b>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• nLight®</li> <li>• nLight® AIR</li> <li>• Bluetooth® habilitado</li> <li>• XPoint™ inalámbrico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nLight® AIR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor de Presencia Integral</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nLight® AIR</li> </ul>


\*Algunas versiones forman parte del programa Contractor Select



# ► Aplicaciones Especiales

Los luminarios para aplicaciones especiales de **Lithonia Lighting®** están diseñados para soportar condiciones severas como frío o calor extremos, lugares mojados y áreas propensas al vandalismo.

	XVML	DMW2	FEM	VAP	FHE	WRTL	VRTL	SRTL
	Contractor Select® 							
	Media / Alta Especificación	Media / Alta Especificación	Media / Alta Especificación	Media / Alta Especificación	Alta Especificación	Media / Alta Especificación	Media / Alta Especificación	Alta Especificación
<b>Aplicaciones</b>	Canopías Exteriores Vestidores Lugares Mojados	Estacionamientos Escaleras Lavado de Autos Procesamiento de Alimentos	Lugares Mojados Estacionamientos Viveros Procesamiento de Alimentos	Canopías Estacionamientos Escuelas Cámara Frigorífica Lugares Mojados	Procesamiento de Alimentos Cámara Frigorífica Viveros Lugares Mojados	Vestidores Áreas de regaderas Instalaciones Recreativas Canopías	Vestidores Escuelas, Centros Penitenciarios	Instalaciones de la Salud Farmacias Fábricas Electrónicas
<b>Lúmenes</b>	3,500L - 5,000L	2,000L - 4,000L	3,000L - 20,000L	4,000L - 15,000L	9,000L - 40,000L	3,000L - 24,000L	3,000L - 20,000L	3,000L - 24,000L
<b>LPW</b>	Hasta 114 LPW	Hasta 145 LPW	Hasta 164 LPW	Hasta 141 LPW	Hasta 180 LPW	Hasta 133 LPW	Hasta 120 LPW	Hasta 131 LPW
<b>Temperatura de Operación</b>	-20 °C a 40 °C	-40 °C a 40 °C	-35 °C a 45 °C	-29 °C a 40 °C	-40 °C a 55 °C	-20 °C a 40 °C	20 °C a 40 °C	-20 °C a 40 °C
<b>Temperatura de Color</b>	4000K 5000K	3000K 3500K 4000K 5000K	3000K 3500K 4000K 5000K	3000K 3500K 4000K 5000K	3000K 3500K 4000K 5000K	3000K 3500K 4000K 5000K	3000K 3500K 4000K 5000K	3000K 3500K 4000K 5000K
<b>DLC</b>	Normal	Normal, Premium	Normal, Premium	Normal, Premium	Normal, Premium			
<b>Óptica</b>	Policarbonato	Acrílico, Policarbonato	Acrílico, Policarbonato	Policarbonato	Acrílico, Policarbonato	Acrílico	Policarbonato	Acrílico
<b>Clasificación</b>	IP65, IP66	CSA Lugares Mojados, IP65, IP66, NEMA 4X, NSF	CSA Lugares Mojados, IP65, IP66, IP67, NSF Zona de Salpicaduras 2, NEMA 4X	CSA Lugares Mojados, IP65, NSF Zona de Salpicaduras	CSA Lugares Mojados, IP65, IP66, IP67, IP69K, NSF Zona de Salpicaduras 2, NEMA 4X	CSA Lugares Mojados, IP65, NSF Zona de Salpicaduras 2	Lugares húmedos	IP65, IP66, ISO5-9 (Class 100-100,000) NSF
<b>Protección contra Sobretensión</b>	2.5kV	6kV, (10kV Opcional)	6kV, (10kV Opcional)	6kV, (10kV Opcional)	6kV, (10kV Opcional)	6kV	6kV	6kV
<b>Controles</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>nLight® AIR</li> <li>XPoint™ Inalámbrico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>nLight® AIR</li> <li>XPoint™ Inalámbrico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>nLight® AIR</li> <li>XPoint™ Inalámbrico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>nLight® AIR</li> <li>XPoint™ Inalámbrico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sensor de Presencia Integrado</li> <li>XPoint™ Inalámbrico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sensor de Presencia Integrado</li> <li>XPoint™ Inalámbrico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sensor de Presencia Integrado</li> <li>XPoint™ Inalámbrico</li> </ul>

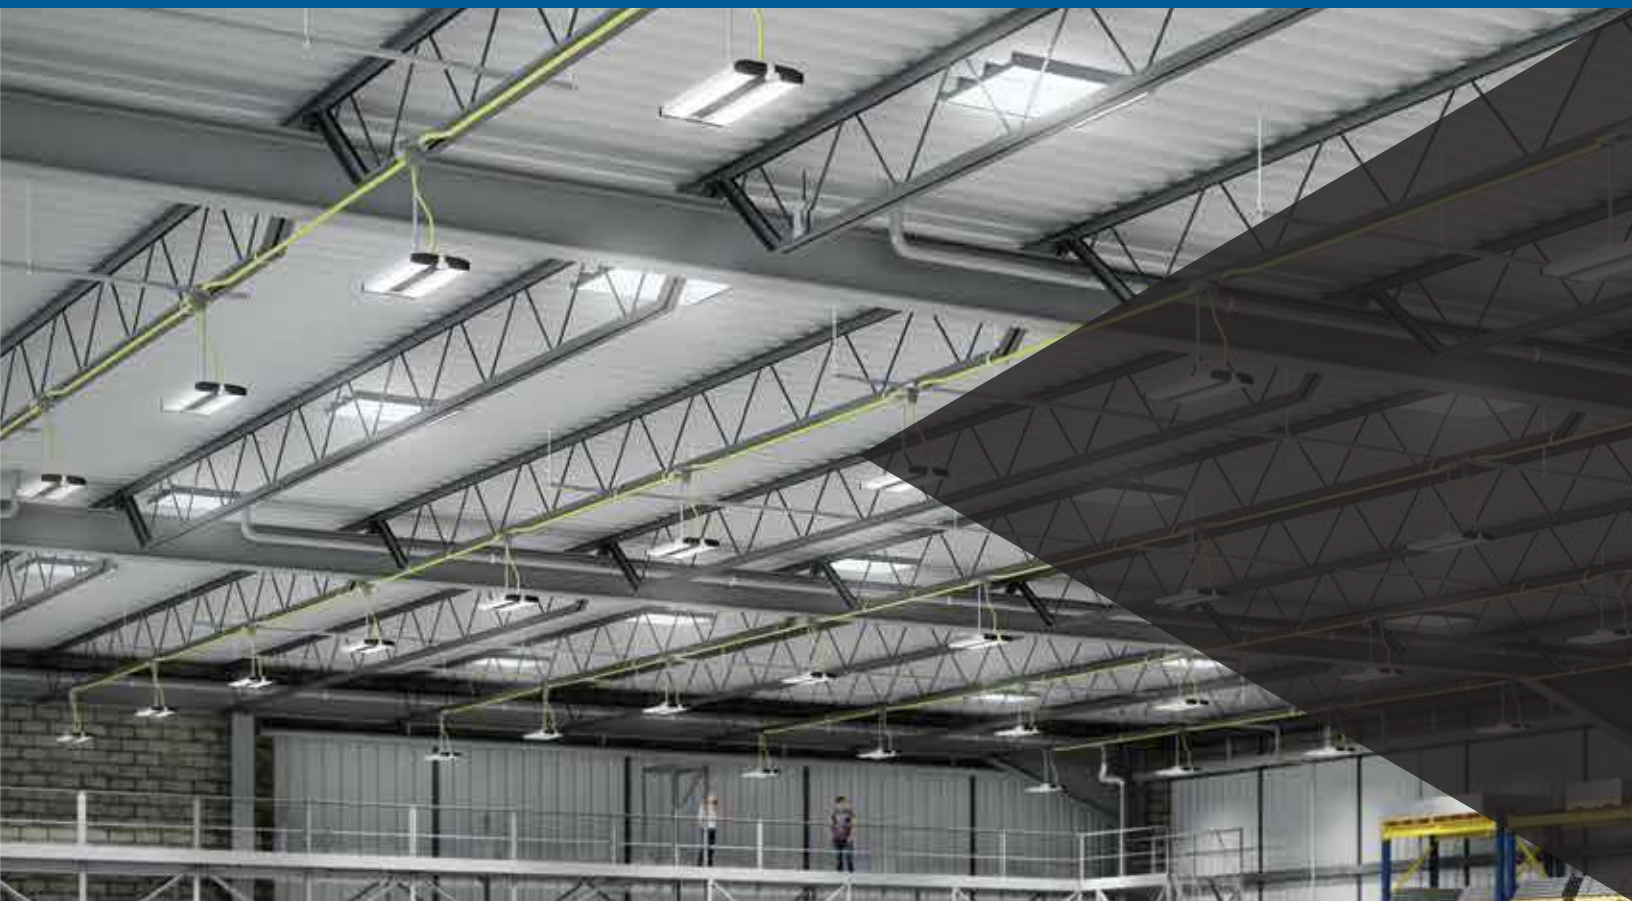

El símbolo de la certificación **A+** representa la confianza y compromiso de **Acuity Brands®** en el desarrollo de soluciones que funcionan de manera simple. La certificación **A+** es el primer programa completo en probar y certificar la interoperabilidad en los sistemas de iluminación que le permiten seleccionar, instalar y disfrutar de la iluminación eficiente - rápida y de manera confiable.

Para una aplicación de iluminación, el certificado **A+** significa una apariencia de color consistente y un mismo desempeño de atenuación de todos los luminarios de la solución certificada. Para los profesionales de la iluminación, significa facilidad, libertad y confianza de que todos los elementos de un sistema de iluminación funcionarán de manera unificada. Para más información visita [www.lithonia.com](http://www.lithonia.com) o escribenos a [mercadotecnia@acuitybrands.com](mailto:mercadotecnia@acuitybrands.com)



[cursosshowroom@acuitybrands.com](mailto:cursosshowroom@acuitybrands.com)