



# AMAXX SUMINISTRO ELECTRICO INTEGRAL

La desconexión segura previene electrocuciones, quemaduras y otros tipos de lesiones que pueden resultar del contacto con energía eléctrica no controlada.

SÍGUENOS EN:     

#SomosRS • #HacemosQueSucedaLoIncreible • #PorUnMundoMejor • #SomosTuPrimeraOpción

# SUMINISTRO ELÉCTRICO INTEGRAL

Mennekes ofrece combinaciones de tomas de pared y distribuidores de energía suspendidos que permiten un suministro eléctrico integral.



Portacandado para evitar el acceso de personal no autorizado



Ventana de acceso para las protecciones

Desconectador giratorio interbloqueado con preparación para candado.

Receptáculos


Material no metálico



Tornillos cautivos para abrir y cerrar la carcasa rápido y fácil

# CARACTERÍSTICAS ÚNICAS EN EL MERCADO

- 1 Riel DIN ajustable**  
Riel ajustable para facilitar el enrutado de cables.
- 2 Instalación sencilla**  
Pies de montaje moldeados en la caja inferior, reduce el tiempo de instalación.
- 3 Tapa con bisagra**  
Permite un acceso fácil al interior del gabinete y a los componentes montados para el cableado en campo.
- 4 Ensamble pre-cableado en fábrica**  
Ensamblado y pre-cableado bajo los requerimientos de UL 508 A.
- 5 Paredes de extremo ciegas**  
Permite una amplia área de montaje para múltiples accesorios de conductos hasta 1 ½”.
- 6 Terminales de línea y tierra**  
De tamaño hasta 1/0, según el requisito de carga.

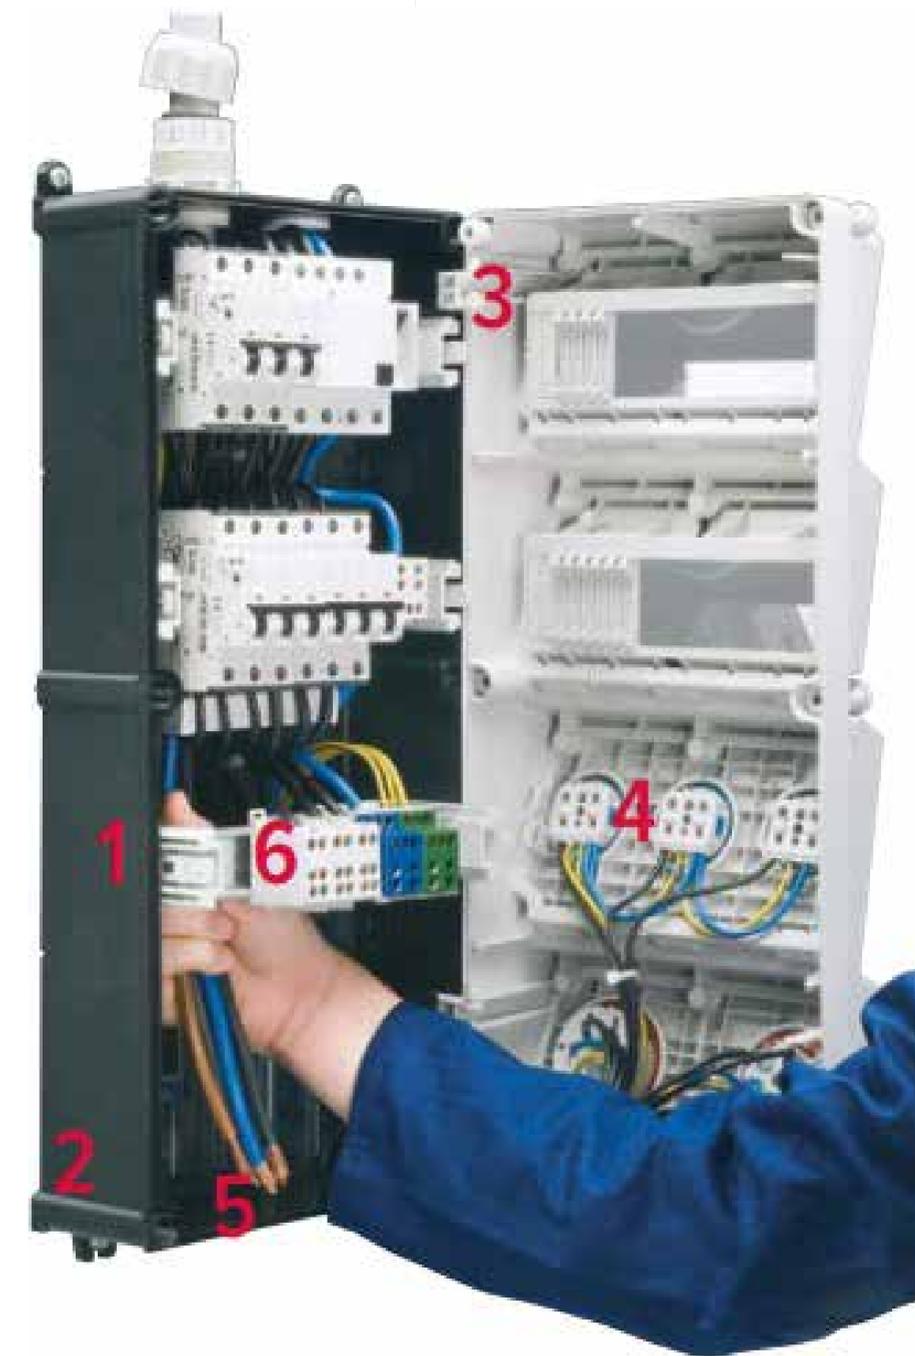

# MODELOS RECOMENDADOS



**AMX4A-943234**

## Especificaciones técnicas

Equipado con 3 receptáculos conmutados y enclavados con las siguientes características:  
20A, 3P, 4W, 7h, 480VAC

## Protección contra sobrecorriente

3 MCB's 20A, 3P, K

## Dimensiones

520 x 225 mm (H x W)

## Envolvente

Type 4X; 12

**Sistema de bloqueo: Evita que se retire el plug si el desconectador no se encuentra en modo OFF.**



**ME 420P7W**

**STOCK DISPONIBLE**

SÍGUENOS EN:     

# MODELOS RECOMENDADOS



**AMX4A-943236**

## Especificaciones técnicas

Equipado con 3 receptáculos conmutados y enclavados con las siguientes características:  
30A, 3P, 4W, 7h, 480VAC

## Protección contra sobrecorriente

3 MCB's 30A, 3P, K

## Dimensiones

520 x 225 mm (H x W)

## Envolvente

Type 4X; 12

**Sistema de bloqueo: Evita que se retire el plug si el desconectador no se encuentra en modo OFF.**



**ME 430P7W**

**STOCK DISPONIBLE**

SÍGUENOS EN:     



**Risoul.**



**VÍSTANOS EN:**



**[www.risoul.com.mx](http://www.risoul.com.mx)**

 **MENNEKES**

MY POWER CONNECTION

**#SomosRS • #HacemosQueSucedaLoIncreíble • #PorUnMundoMejor • #SomosTuPrimeraOpción**